

# Sidoplogfästen – Lastbil

## US-84



US-84 är en kombinerad skjutbom och underkörningskydd. Med skjutbom i kombination med parallelogram och sidoplog, uppnås flexibel arbetsbredd och därigenom rationell snöröjning. Varmförzinkad, och fästaxlar till cylindrar är i rostfritt material. Utbytbara glidplattor av plastmaterial mellan inre och yttre rör. Allt för en hög hållfasthet och service-vänlighet. Utskjutet levereras utan infästning till bil.

### Standard

- Två hydraulslangar/Tema 7511 med skydd

### Tillbehör


- Snabbfästen (infästning till bil)
- Parallelogram\* med hydraulisk lyft

\* Krävs för tillkoppling av sidoplog.

### Specifikationer

Skjutbom		US-84	XF-skjutbom 06
Skjutbom	kg	250	350
Längd	mm	2 000	2 000
Max utskjut för skjutbom	mm	970	1 440
Snabbfästen	kg	40–60	40–60
Parallelogram med hydraulik	kg	90	90
Erforderligt hydrauluttag (dubbelverkande)		1DF	1DF+1 tankslang

US-84 | XF-Skjutbom 06

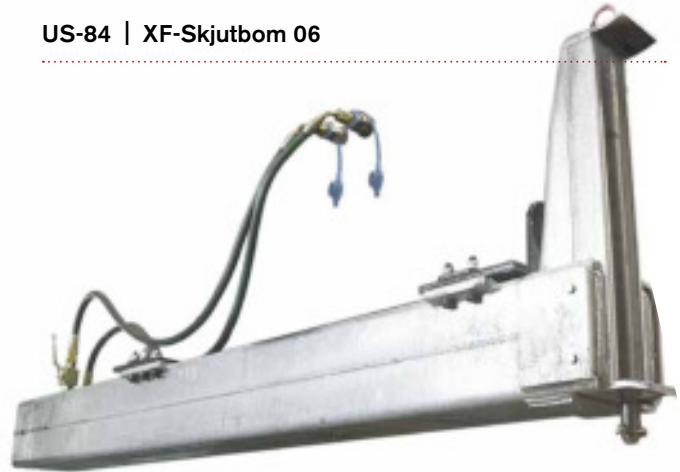

### REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET