

Sideplogfester – Lastebil

Sideplogeste Flex




Sideplogfeste Flex forenkler montering av sideplog og gir større plass ved montert høvelskjær. Tilkobling av plog skjer via kuleskål eller kule med hurtiglås. Hydraulikkuttaket må være utstyrt med flytstilling. Luft kobles til fra bilens ordinære luftsystem via tilbakeslags- og sikkerhetsventil. Dette for å opprettholde konstant trykk av sideplogen mot underlaget. Festet leveres komplett med monteringssett.

OBS! Ved bestilling må du oppgi bilmodell og om det skal brukes kuleskål (standard) eller kule.

Tilbehør:

- Opphengsanordning til plog, kuleskål
- Opphengsanordning til plog, kule

Flex

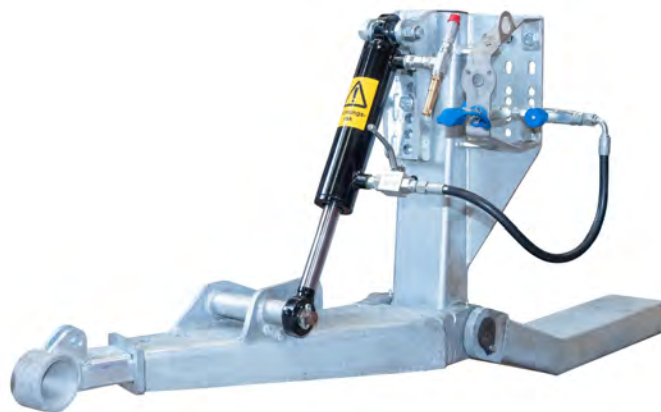

Spesifikasjoner

Sideplogfeste		Flex
Løftehøyde (avhengig av monteringshøyde)	ca./mm	500
Trykk mot veibane (ved 8 bar/lufttrykk)	ca./kg	125
Vekt	kg	150
Patentert		

REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET