

Sidoplogfästen – Lastbil

Sidoplogfäste Flex




Sidoplogfäste Flex förenklar montering av sidoplog och ger större utrymme vid monterat hyvelskär. Tillkoppling av plog sker via kulskål alternativt kula med snabbblåsning. Hydraul-uttaget måste vara försett med flytläge. Luft ansluts från bilens ordinarie luft-system via back- och säkerhetsventil. Detta för att erhålla konstant tryck av sidoplogen mot vägbanan. Fästet levereras komplett med montagesats.

OBS! Vid beställning, ange bilmodell och om kulskål (standard) eller kula skall användas.

Tillbehör:

- Upphängningsdon till plog, kulskål
- Upphängningsdon till plog, kula

Flex

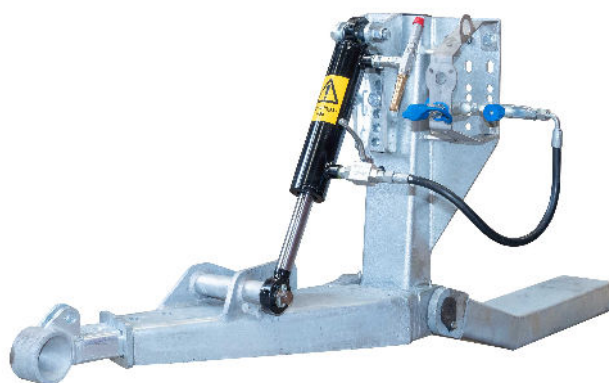

Specifikationer

Sidoplogfäste		Flex
Lyfthöjd (beroende på montagehöjd)	ca/mm	500
Tryck mot vägbanan (vid 8 bar/luftryck)	ca/kg	125
Vikt	kg	150
Patenterad		

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET