



MÄHLERS

DIAGONALPLOG

DPM37-DPM43/NORR



**MODULBYGGD
DIAGONALPLOG**

MÄHLERS | DPM/DPM NORR

DiagonalPlog Modul – unik konstruktion med individuellt upphängda & flexibla skärhållare

DPM, DiagonalPlog Modul, har en unik konstruktion med individuellt upphängda & flexibla skärhållare i polyuretan samt moddskärskassetter som följer vägbanan väldigt väl. Detta ger en tyst och lugn gång med maximalt renplogad vägbanan. Skärhållarna är som alla andra Mählers plogar av utlösande typ vilket ger högsta säkerhet.

DPM finns i tre bredder och är utvecklad för att erhålla så kallad "svart väg" Alltså en helt ren väg där snö och slask skrapas rent ända ner mot asfalten. Ett nyutvecklat parallelogram ger en följsam gång och i kombination med flexibla skärhållare och individuellt upphängda moddskärskassetter klarar DPM att ploga rent även på ojämna vägbanor.

Som namnet antyder är det också en plog som är uppbyggd med olika moduler. Detta ger möjlighet att på samma stomme få en mängd olika utföranden. Diagonal konisk med förhöjning åt höger, dubbel med förhöjning åt båda sidorna, plåt eller plastmantel. Ja välj själv vad som passar just ditt behov.

En nyutvecklad typ av sidoförskjutning ökar flexibiliteten ytterligare då föraren kan skjuta plogen upp till 400 mm åt vardera sidan. Det ger i kombination med en sidoplog möjlighet att öka den totala plogbredden. Det ökar också möjligheten att ploga snö bakom hinder som ex, refuger och annat som annars lämnas oplogat eller skottas med ytterligare fordon.

NYHET!

Under 2024 lanserar vi DPM Norr – en vidareutveckling av DPM för de lite mer snörika förhållandena. Plogkroppen på DPM Norr är vinklad 5° bakåt och skärvinkeln har därmed ökats i motsvarande grad, jämfört med DPM standard. Något som gör att plogen lyfter snön högre och bygger mindre snöplogkanter.



TEKNISK INFORMATION

Modell	DPM37	DPM40	DPM40 Norr	DPM43
Skärbredd (mm):	3 700	4 000	4 000	4 300
Minsta skärbredd (mm):	2 799	3 033	3 033	3 267
Arbetsbredd 30° (mm):	3 165	3 429	3 429	3 693
Höjd höger (mm):	1 500	1 500	1 640	1 500
Höjd vänster (mm):	1 168 (1 500)	1 168 (1 500)	1 210 (1 500)	1 168 (1 500)
Vridning(°):	±40	±40	±40	±40
Sidoförskjutning (tillbehör)(mm):	±400	±400	±400	±400
Slitstål (st):	6 eller 4	5+1 eller 2+3	5+1 eller 2+3	7 eller 4+2
Slitstål längd (mm):	610 eller 915	610 eller 915	610 eller 915	610 eller 915
Skärvinkel (°):	20	20	25	20
Antal moddskärsektioner (st)	12	13	13	14
Totalvikt (kg):	1 236	1 480	1 680	1 546

Fördelar DPM/DPM Norr

Utlösande och individuellt upphängda skärhållare för högsta säkerhet

Flexibla polyuretanskärhållare följer vägbanan samt ger lugn & tyst gång

Möjlighet att byta mellan olika hårdheter på skärhållarna

Integrerade moddskär ger rent resultat (svart väg)

Vridning $\pm 40^\circ$

Förenklat underhåll

Skärhållare mycket enkelt utbytbara

Få smörjpunkter förenklar underhållet

Inga smörjpunkter under plojen

Tillbehör

Hjul alt. slitskor

Sidoförskjutning $\pm 400\text{mm}$



Polyuretanskärhållare som följer vägbanan individuellt.



Tillbehör: sidoförskjutning $\pm 400\text{mm}$




Moddskär som standard.

DPM kan sidförskjutas $\pm 400\text{mm}$ åt höger och vänster.



DPM har en modulbyggd konstruktion där samma stomme går att använda till tre olika typer av plogar.

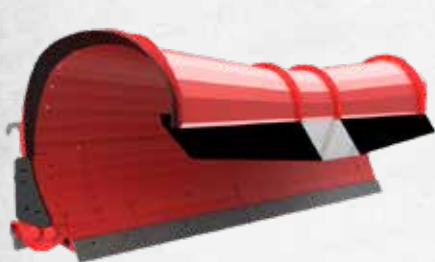

Kombinationsplog som är konstruerad för att kasta snön lika bra åt både höger som vänster håll.



Diagonal plåt ger med sin plåtmantel en robust diagonalplog.



Diagonal plast ger med sin plastmantel en lättare diagonalplog.

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 883 95 Rossön
Tel 0624-512 350 | Fax 0624-200 50 | E-post info@mahlers.se
Webb www.mahlers.se | FB www.mahlers.se/facebook

M
MÄHLERS