



# MÄHLERS

## DIAGONALPLOG

# DPM37-DPM43/NORR



**MODULBYGGET  
DIAGONALPLOG**

# MÄHLERS | DPM/DPM NORR

## DiagonalPlog Modul – unik konstruksjon med individuelt opphengte og fleksible skjærholdere

DPM, DiagonalPlog Modul, har en unik konstruksjon med individuelt opphengte og fleksible skjærholdere i polyuretan, samt slapskjærkassetter som følger veibanen svært godt. Dette gir en stille og jevn drift med maksimalt rentbrøytet veibane. Skjærholderne er, som alle andre Mählers-ploger, av utløsende type, noe som gir høyeste sikkerhet.

DPM finnes i tre bredder og er utviklet for å oppnå såkalt "svart vei", altså en helt ren vei der snø og slaps skrapes helt ned mot asfalten. Et nyutviklet parallellogram gir jevn føring, og kombinert med fleksible skjærholdere og individuelt opphengte slapskjærkassetter klarer DPM å brøyte rent selv på ujevne veibaner.

Som navnet antyder, er dette også en plog bygget opp med ulike moduler. Dette gir muligheten til å få flere ulike utførelser på samme ramme. Diagonal konisk med høydeøkning til høyre, dobbel med høydeøkning på begge sider, plate eller plastkledning – velg selv hva som passer best for dine behov.



En nyutviklet type sideforskyvning øker fleksibiliteten ytterligere, da føreren kan skyve plogen opptil 400 mm til hver side. Dette gir, i kombinasjon med en sideplog, mulighet til å øke den totale brøytebredden. Det øker også muligheten for å brøyte snø bak hindringer som for eksempel midtrabatter og annet som ellers forblir ubrøytet eller må ryddes med ekstra kjøretøy.

### NYHET!

I løpet av 2024 lanserer vi DPM Norr – en videreutvikling av DPM for de litt mer snørike forholdene. Plogkroppen på DPM Norr er vinklet 5° bakover, og skjærvinkelen har dermed økt tilsvarende, sammenlignet med DPM standard. Dette gjør at plogen løfter snøen høyere og bygger mindre snøkanter.



### Tilbehør

Hjul eller slitesko

Snøstopp

Sideforskyvning ± 400 mm

### TEKNISK INFORMASJON

Modell	DPM37	DPM40	DPM40 Norr	DPM43
Skjærbredde (mm):	3 700	4 000	4 000	4 300
Minste skjærbredde (mm):	2 799	3 033	3 033	3 267
Arbeidsbredde 30° (mm):	3 165	3 429	3 429	3 693
Høyde høyre (mm):	1 500	1 500	1 640	1 500
Høyde venstre (mm):	1 168 (1 500)	1 168 (1 500)	1 210 (1 500)	1 168 (1 500)
Vridning (°):	±40	±40	±40	±40
Sideforskyvning (tilbehør) (mm):	±400	±400	±400	±400
Slitestål (stk.):	6 eller 4	5+1 eller 2+3	5+1 eller 2+3	7 eller 4+2
Slitestål lengde (mm):	610 eller 915	610 eller 915	610 eller 915	610 eller 915
Skjærvinkel (°):	20	20	25	20
Antall moddskjærseksjoner (stk):	12	13	13	14
Totalvekt (kg):	1 236	1 480	1 680	1 546

## Fordeler med DPM/DPM Norr

Utløsende og individuelt opphengte skjærholdere for høyeste sikkerhet

Fleksible skjærholdere i polyuretan som følger veibanen og gir jevn og stille drift

Mulighet til å bytte mellom ulike hardheter på skjærholderne

Integrerte slapskjær gir rent resultat (svart vei)

Vridning  $\pm 40^\circ$

## Forenklet vedlikehold

Skjærholdere er svært enkle å bytte

Få smørepunkter forenkler vedlikeholdet

Ingen smørepunkter under plogen



Polyuretaninnsatsholder som følger veidekket individuelt.



Tilbehør: sideforskyvning  $\pm 400$  mm




Slapskjær som standard

**DPM kan sedeforskyves  $\pm 400$  mm til høyre og venstre.**



**DPM har en modulbygget konstruksjon der man kan bruke den samme rammen til tre ulike plogtyper.**

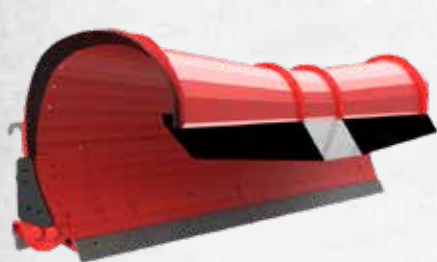

Kombinasjionsplog som er konstruert for å kaste snøen like bra både til høyre og venstre.



Diagonal metall gir med sin metallmantel en robust diagonalplog.



Diagonal plast gir med sin plastmantel en lettere diagonalplog.

**REDSKAPSSYSTEMER FOR ØKT LØNNSOMHET**

Mähler & Söner Norge AS Rambrautsvegen 33, 7234 Ler  
Tel +47 909 35 698 | E-post [roar.wehn@mahlers.se](mailto:roar.wehn@mahlers.se)  
Webb [www.mahlers.no](http://www.mahlers.no) | FB [www.mahlers.se/facebook](http://www.mahlers.se/facebook)

**M**  
**MÄHLERS**